

シュパレック

SPALECK®

フリップ-フロー スクリーン

- 細粒材料の効果的選別
- 粘着質、湿った、扱いにくい材料の振るい分け
- 振動の加速によりマットのセルフクリーニング効果
- コンパクトなモジュール式
- マルチデッキ仕様にも対応
- 用途に応じたスクリーンマットオプション
- マットはネジ無しで取替え容易

【対象サイズ】
0.2mm~50mm

【対象物】
ウエット材、乾燥材、細粒材、堆肥、
スラグ、破碎木材等のリサイクル材



Sun Earth

株式会社サナース Sun Earth Co. Ltd

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 178

TEL:045-534-2270 | FAX:045-534-2272 | Mail:info@sun-earth.jp | www.sun-earth.jp

フリップフロー スクリーン

Flip-Flow Screen


目詰まりのない振るい分け

シュパレック社のフリップフロー スクリーンは、ポリウレタン素材のスクリーンマットが2つのフレーム（固定フレームと振動フレーム）の相対振動による「トランポリン効果」で最大50Gの加速を得て、投入材料をほぐしながら選別します。スクリーンマットの伸縮運動によるトランポリン効果で、材料が目詰まりしない為、扱いの難しい粘着性、湿潤性材料の振るいに最適です。

フリップフロー スクリーン

固定フレームは偏心ドライブシャフトにより円振動を生み出し（振動①）、その振動は振動フレームに伝達されます（振動②）。この固定フレームと振動フレームの間に搭載されているスクリーンマットに振動①と振動②の相乗効果によりトランポリン効果が生じます。

フリップフロー スクリーン

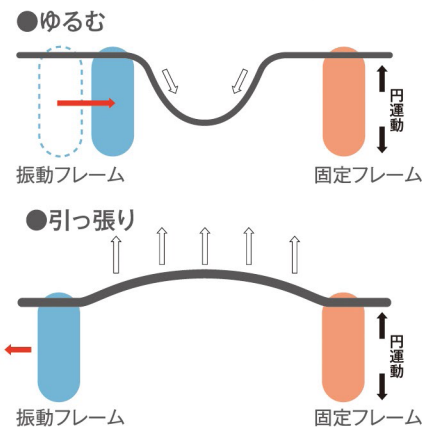

↑フリップフローマット

ポリウレタン性で、抗張性、耐摩耗性、弾性、耐油性に優れている。

型式	スクリーン幅×エリア長(mm)
SEWS	1200×3900
	1200×5200
	1600×5200
	1600×7200
	2000×7200

お客様のご要望に合わせてカスタマイズいたします。

