

土間選別機

HV40-338/HV60-338

バックホウによる直接投入で混合廃棄物を選別

- 軽量物（プラスチック、紙、繊維等）
- 重量物（ガレキ、木、金属等）
- 細粒物（土砂等）




これで御社の土間は片付きます！

主な特徴

1 バックホウによる直接投入が可能！



■パドル

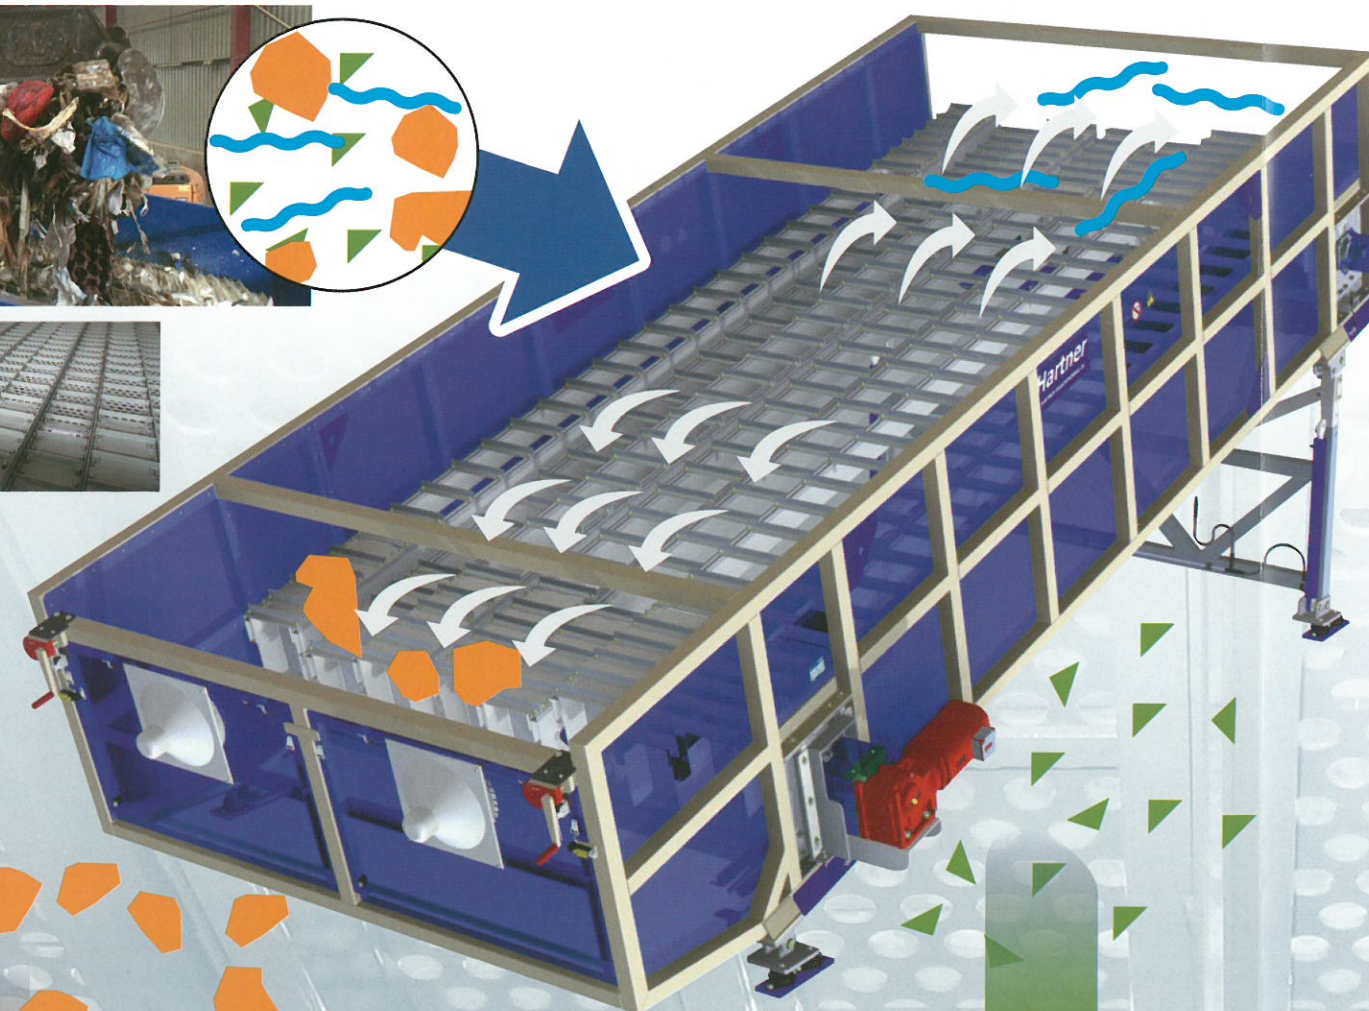

重量物



細粒物



軽量物




2 最大 20kg の材料が投入可能

3 土間作業での人員削減が可能




設置工事も簡単、さらに 2D(軽量物)、3D(重量物)、アンダー材(細粒物)の3選別を小スペースで実現。

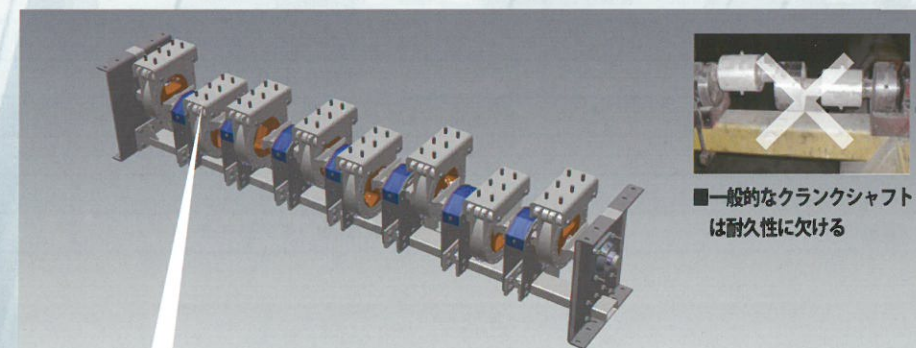

■一般的なクランクシャフトは耐久性に欠ける


一般的なクランクシャフト形状とは異なる**高性能ダブル偏心ベアリング**を採用、選別作業時の振動によるシャフト破損リスクを低減します。

■高性能ダブル偏心ベアリング

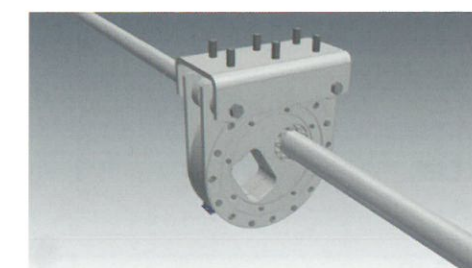


BRT 社が開発し**特許取得**した「**高性能ダブル偏心ベアリング**」によって高い耐久性を実現。また、メンテナンス時もシャフトを抜く事無く容易にベアリングの交換が可能です。

■HV60-338

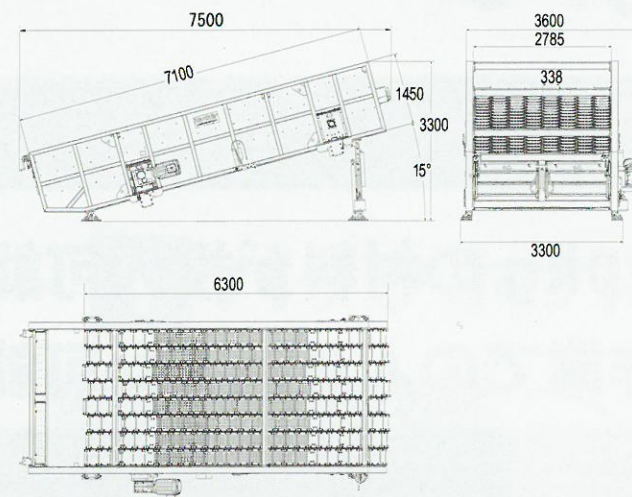

■HV40-338

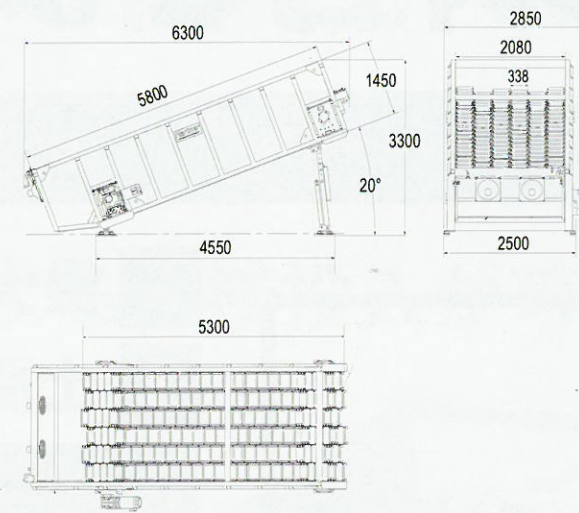

型式	HV 60-338	HV 40-338
機械重量	約10.5t	約6.5t
処理能力(最大)	約90m ³ /h	約50m ³ /h
ふるい分けスクリーン	□10～100mm (交換可能)	□10～100mm (交換可能)
ふるい分け面積	約17m ²	約12m ²
バドル数	8	6
バドル長さ	6,300mm	5,300mm
バドル幅	338mm	338mm
有効幅	2,785mm	2,080mm
合計長	7,500mm	6,300mm
合計幅	3,600mm	2,850mm
フレーム長	7,100mm	5,800mm
フレーム高	1,450mm	1,450mm
回転速度	0 ～ 200 rpm	0 ～ 200 rpm
駆動電力	400V/15kW ギアモータ	400V/11kW ギアモータ



動画参照先：<http://www.sun-earth.jp>