

コンラート



自走式クローラー型タワーヤーダー KMR4000U



- 施業の安全性に配慮した設計構造
- コンパクトな輸送スタイル
- 生産能力は欧州オリジナル



株式会社サナース Sun Earth Co. Ltd

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町178

TEL: 045-534-2270 | FAX: 045-534-2272 | Mail: info@sun-earth.jp | www.sun-earth.jp

タワーヤーダー KMR4000 は 施業の安全性に配慮した設計構造になっています



国内(高知県)導入事例




安全性の高い設計構造

KMRは全ての作業索がタワーヤーダー内部に収納されており、ワイヤーの破断による施業事故を未然に防ぐ、他にはない安全性に配慮した設計と構造になっています。また操作は他のシステム(例:KONRAD社 MOUNTY4000等)でも使用されるラジオコントロール(無線遠隔操作)によって行われ、人と機械の接触を減らし最大限の安全性を確保することができます。



走行駆動には油圧式のクローラーを使用し、十分に整備された林道だけではなく、林業作業路においてもパワフルな走行が可能です。安全性の確保と高い生産性の維持が期待できます。

Tower Yarder KMR4000U Ver KR 40-2

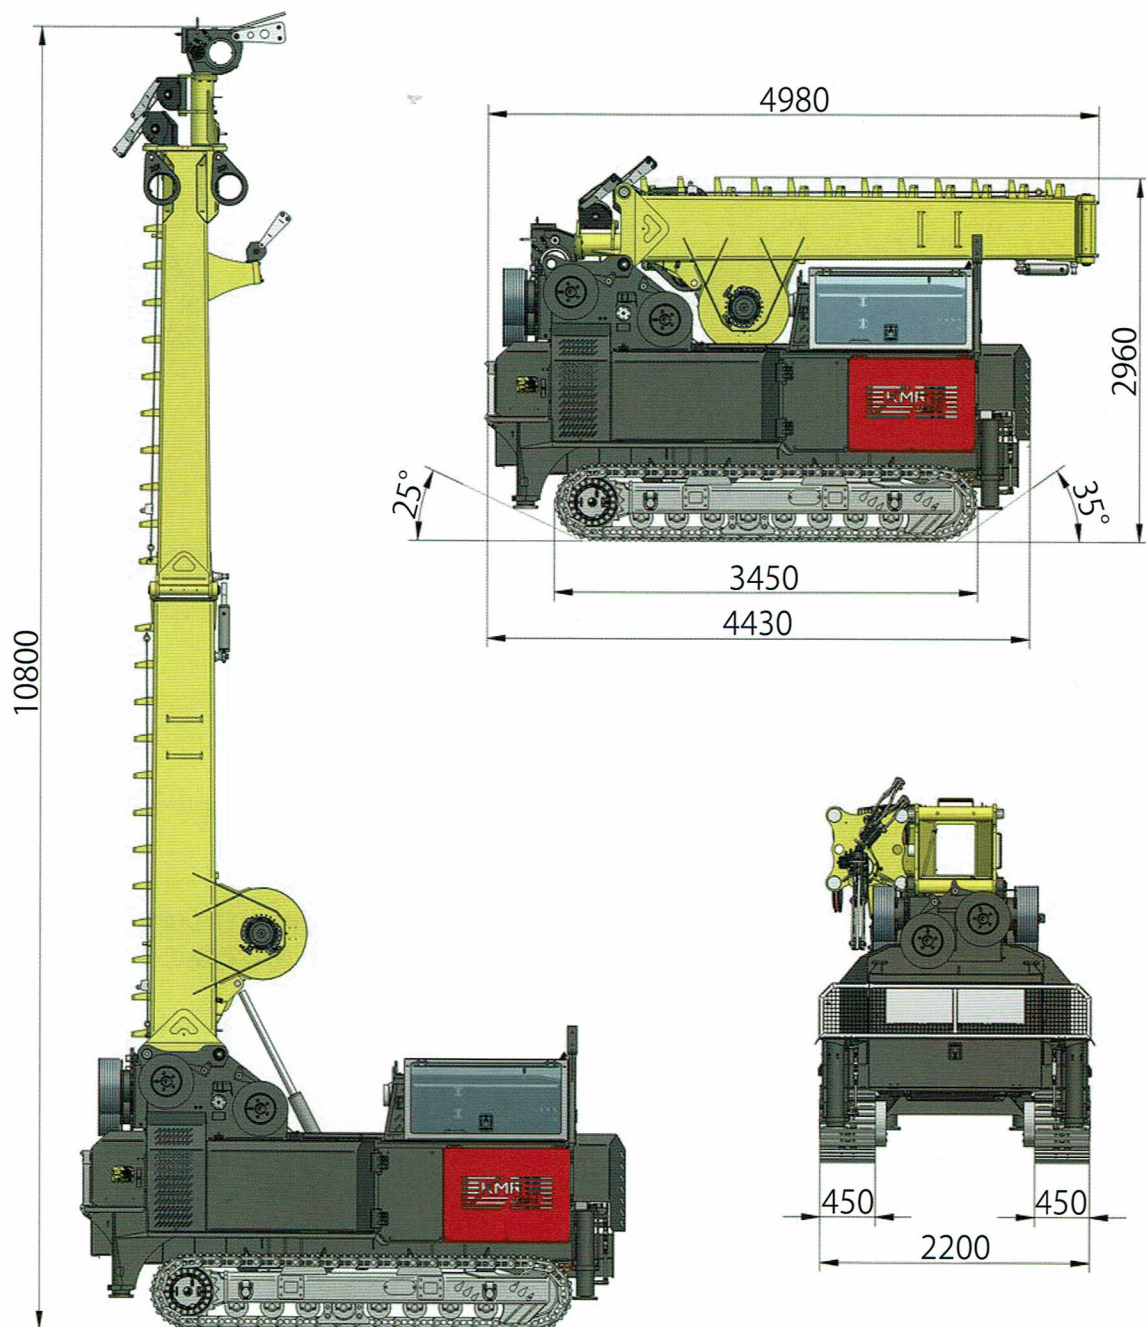

■主索（最高張力）	D20mm-D22mm 推奨 / 最大 800m（120kN）
■メインライン	D12mm/ 最大 800m（40kN）
■ストローライン	D8mm（Dyneema） / 最大 1600m（18kN）
■ガイライン	D18mm × 4/60-70m（タワー控え策）
■エンジン	FPT 社 6 気筒水冷式ディーゼルエンジン Tier5
■本体重量	約 18,000kg