


セッピ

seppi m.[®]

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

マルチャー | MINI-BMS

油圧ショベル用マルチャー

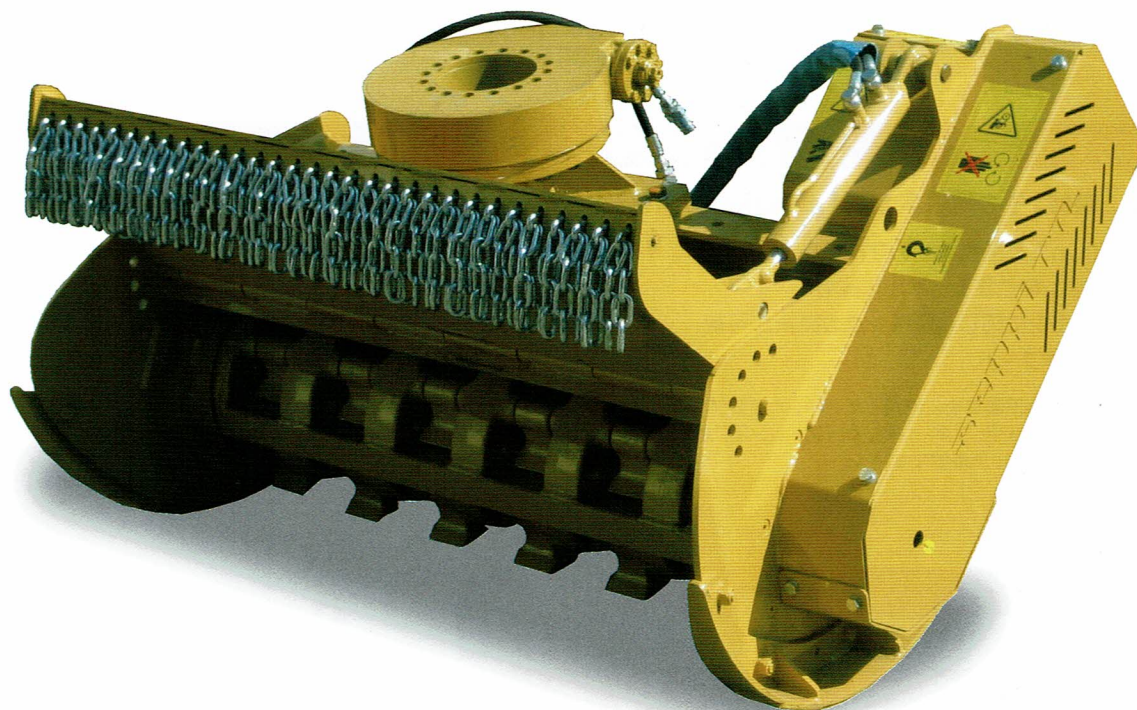

Sun Earth

株式会社サナース Sun Earth Co. Ltd


〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 178

TEL: 045-534-2270 | FAX: 045-534-2272 | Mail: info@sun-earth.jp | www.sun-earth.jp

MINI-BMS


150-350 bar | 50-150 l/min

油圧ショベル用マルチャー

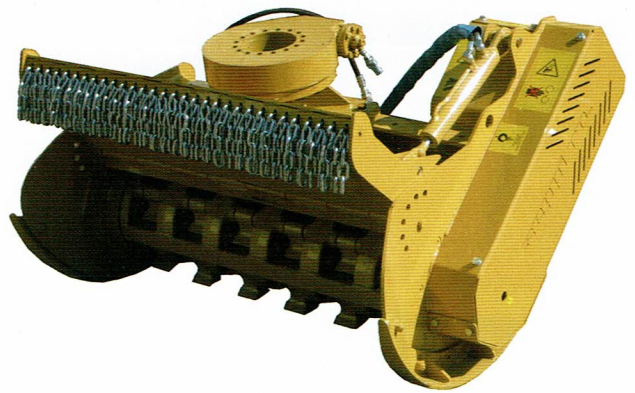


高強度
AR400


① 耐摩耗鋼製ボディ



② 小型



③ 固定刃付き林業用
標準ロータ
MINI DUO



④ スイング式
ハンマー付きロータ
(OPT240)



⑤ 油圧式190度
回転プレート
(OPT372)

標準仕様

河岸、森林、その他侵入が難しい場所の樹木を伐採除去するため油圧ショベルのアームに搭載するマルチャー。

- ・直径10cmまで植物などのマルチングが可能
- ・5～10トンの油圧ショベルに適合
- ・ベースマシンに応じ油圧モータの撰択が可能
- ・油圧式操作フード
- ・チェーン付きフロントカバー
- ・チェーン付きリアカバー
- ・強化されたスキッドサポート
- ・固定刃付き林業用ロータを標準装備

注記：個別の油圧回路をご使用ください。／複動式の油圧接続が油圧式フード用として必要です。／3つの油圧配管が必要です。
(プレッシャ用、リターン用、ケースドレン用)／ホース及びインターフェースプレートは、本機に含まれません。／油圧式操作フード、
制御ケーブルが必要です。

仕様



刃幅 	製品幅 	奥行き 	高さ 	重さ 	標準		ベルト	圧力 [psi]	油圧流量 [gpm]
					固定刃	OPT240 ハンマー			
cm ["]	cm ["]	cm ["]	cm ["]	kg [lb]	数量	数量	数量	min-max	min-max
85 [33]	100 [39]	103 [41]	72 [28]	405 [893]	18	13	5	150 - 350 [2,175 - 5,075]	50 - 150 [13.2 - 39.6]
105 [41]	120 [47]	103 [41]	72 [28]	445 [981]	21	17	5		
125 [49]	140 [55]	103 [41]	72 [28]	505 [1,114]	27	20	5		

機械重量は標準仕様の状態です。オプションは含まれません。油圧駆動：推奨圧力と推奨油圧流量

圧力と油圧流量

MINI-BMS	40	60	80	100	120	140	160	170	l/min	bar
	11	16	21	26	32	37	42	45	GPM	psi
OPT 106										150-250
OPT 291										2,200-3,600
OPT 292										
OPT 072										200-350
OPT 073										3,000-5,000

オプション

- ・スイング式ハンマーロータ
- ・リリーフバルブ付可変容量型モータ22～45cm³
- ・リリーフバルブ付可変容量型モータ29～58cm³
- ・リリーフバルブ付可変容量型モータ32～65cm³
- ・ロータ回転切替バルブ(OPT291、OPT292のみ)
- ・リリーフバルブ付油圧モータF12-40cm³
- ・リリーフバルブ付油圧モータF12-60cm³
- ・インターフェースプレートコントローラ付フード制御用電動バルブ
- ・油圧式190度回転プレート
- ・強化されたサポートローラ(133mm) (スキッド代替)
- ・特別色
- ・レーザ式タコメータ